

エコムース®

【エコムース®は清水建設株式会社の登録商標第 5411366 号です。】

エコムース®は水生環境に配慮した起泡剤です。

掘削土砂等を河川や海面埋め立てに再利用するには

水生環境有害性を従来品の約 4 %に低減できます！

1 エコムース®の性状


主 成 分	ポリオキシエチレン(3)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム 他
外 観	無色～淡黄色液体

2 エコムース®の特徴


- 原液の水生環境負荷が従来品の 1 / 5。
- 使用量（使用濃度）が従来品の 1 / 5。
- 施工時の水生環境負荷が従来品の 1 / 2 5。
- 生分解性に優れ環境中に蓄積されない。
- 従来の気泡シールド設備で使用可能。

3 エコムース®の標準配合、発泡倍率

配合タイプ°	エコムース®	SP-BL	水	発泡倍率
Aタイプ°	6 L	—	994L	8 倍
Bタイプ°	3L	4kg	993L	6 倍

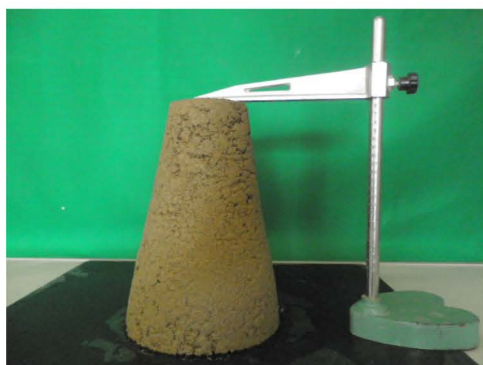

気泡添加前

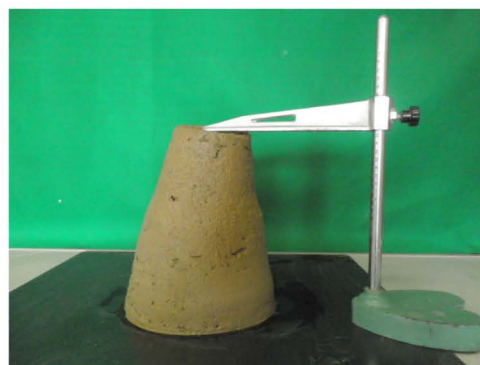

気泡添加後

4 エコムース®の荷姿

1 6 L／缶

1 0 0 0 L／コンテナ

◎ 小野田ケミコ株式会社

シールド事業部

■ 東日本事業所

〒111 - 0053 東京都台東区浅草橋 3 丁目 - 20 - 18 第 8 菊星タワービル 3 階

TEL 03 - 5823 - 0511 FAX 03 - 5823 - 0513

■ 西日本事業所

〒541 - 0045 大阪府大阪市中央区道修町 3 丁目 - 1 - 6 K. シオノビル 5 階

TEL 06 - 6484 - 7834 FAX 06 - 6484 - 7835

■ 中日本事業所

〒480 - 1111 愛知県長久手市山越 108

TEL 0561 - 61 - 6665 FAX 0561 - 61 - 6660