

- スーパージェットコンクリート専用皮膜養生剤 -
小野田エフェクトーJ

◎ 特 長

小野田エフェクトーJはエチレン酢酸ビニルを主剤とし、特殊添加剤を加えた高品質なフレッシュコンクリート用の表面仕上・被膜養生剤です

表面仕上げ材

- ・セメントのアルカリ性に対し安定性は良好です。(強張りはありません)
- ・表面仕上時にエフェクトーJを散布する事により円滑なコテ押さえが効きます。
- ・コテ押さえによりポリマーセメントモルタル層を形成しますので、表面の脆弱化を防ぎます。(レイトランスの低減効果)
- ・エフェクトーJがコンクリート中に混入した場合にもポリマーセメントコンクリートとなるためコンクリートの品質を損ないません。

被膜養生剤

◎ 包装形態



- 一斗缶：18ℓ/缶

◎ 用途

- 超速硬コンクリート表面仕上剤
- 超速硬コンクリート皮膜養生剤
- 超速硬モルタル、グラウト皮膜養生剤

◎ 配 合

| 種 類 | ユニット-1 | ユニット-2 | 有機繊維 | 標準練り水量※ | ジェットセッターH (専用遅延剤) | 練り上り量 (%) |
|------------------------|------------------|--------|------|-----------|----------------------|--------------|
| スーパージェット コンクリート・セット | セメント+細骨材 +混和剤 | 粗骨材 | PP繊維 | 練り水 | | |
| 重量(kg) | 20 | 10.5 | 0.16 | 2.3 ~ 2.5 | 適宜※2 | 約14※3 |

※1 事前の標準水量で施工性に合った水量を確認してください

※2 ジェットセッターH(専用遅延剤)練り水の一部とし、グラフを参考に環境温度に応じた量を添加してください


※3 1m³当たりの使用量は約71セットとなります。

◎ 使用方法

スーパージェットコンクリート・セット1セット当たり、2.5%の標準水量でご使用ください。

使用時の注意

- 標準練り水を越える水量で練り混ぜた場合、材料分離や強度不良の原因となります。
- ジェットセッターH(専用遅延剤)は、あらかじめ練り水に所定量を溶かしてご使用下さい。
- 練り混ぜ時間は、ミキサの性能により異なります。ご注意ください。
- 養生は、打設後3時間以上行ってください。また低温下では、打設後、保温養生して下さい。

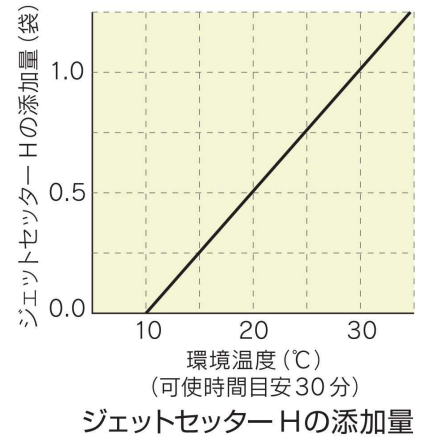

傾胴型ミキサを使用した練り混ぜ



◎ 性能

※数値は試験室データ例です。

スーパージェットコンクリート・セット取扱い上の注意

- 目や皮膚への接触を避けるため、適切な保護具(手袋、保護メガネ、防塵マスク等)を着用し、換気に注意して下さい。
- 取扱い後は、顔、手、口等を水洗いして下さい。
- 万が一、本資料に提示する以外の方法や分野で本製品をご使用いただく場合には、ご使用者側にて調査検討下さいませようお願い致します。
- 使用前に当製品の安全データシート(SDS)をお読み下さい。

