

ポリマーセメント系ポーラス舗装材 ポーラスクリート®

NETIS登録番号：KT-240044-A

特 長

- 高耐久** 耐流動性、耐骨材飛散性、高付着性。
- 透水性** ポーラス構造。

- 早期供用** 施工後1時間で交通開放可能。
- 簡易施工** 練混ぜ道具のいらない簡単施工。

用 途

- ポーラス舗装
 - ・水の溜まりやすい場所の排水対策
 - ・高機能舗装のポットホール・局部打替
 - ・ポーラスコンクリート舗装補修
 - ・建物エントランス舗装
 - ・狭小部ポーラス舗装
 - ・歩道、公園舗装

横断歩道部排水対策事例



施工方法



● 交通開放までの時間

タイプ \ 温度	5℃	20℃	30℃
通 常	90分	60分	30分
低 温	60分	30分	—

● 施工面積

施工厚 / mm	15mm	20mm	30mm
1セット : 約 3ℓ	0.22m ²	0.17m ²	0.11m ²
1箱 (3セット) : 約 9ℓ	0.66m ²	0.51m ²	0.33m ²

ポリマーセメント系ポーラス舗装材 ポーラスクリート®

◎ 包装形態




荷姿：ポーラスクリート グレー

●ポーラスクリート 19.8kg/箱(6.6kg×3セット)

粉体部	1.5kg/袋	} 6.6kg/セット 約3ℓ
骨材部	4.5kg/袋	
樹脂部	0.6kg/袋	
取扱い説明書 1部		

ブラック・グレー2色

通常・低温タイプ

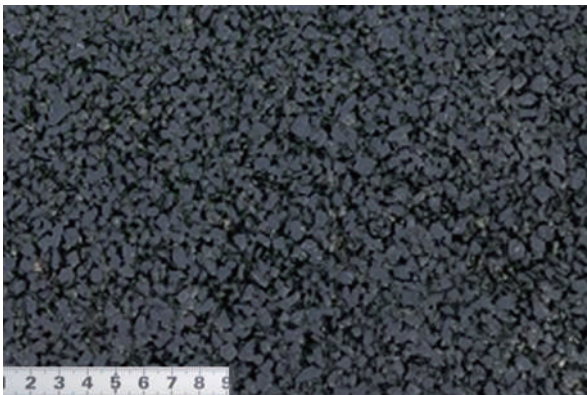

ポーラスクリート ブラック



ポーラスクリート グレー


保水性舗装材のご紹介

ヒートアイランド抑制対策に…

保水性舗装用充填材

涼

- 透水・排水性アスファルト舗装版の温度を12℃以上下げる効果があります。

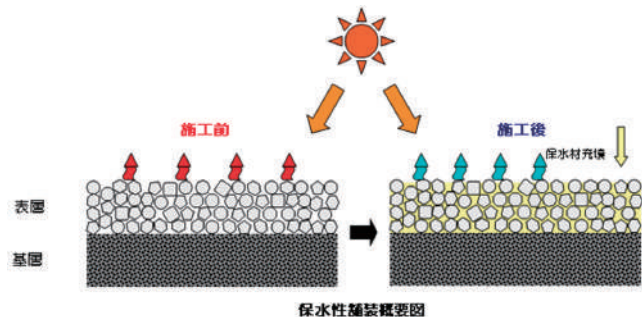

取扱時の注意

- 施工箇所の砂、水、油、ほこり、脆弱部はあらかじめ除去してください
- 施工厚さ15mm以上でご使用下さい
- 環境温度に応じて常温・低温タイプをご使用ください、夏期に低温タイプのご使用は避けてください
- 下地にクラック等不良がある場合は、補修してから本製品を施工してください
- 詳しい施工方法は同封の説明書をご覧ください
- 使用前に安全データシート(SDS)をご確認下さい

【総販売元】

© 小野田ケミコ株式会社

メンテナンス
MI事業部

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 4-11-1 錦糸町ダイヤビル7F

TEL: 03-5638-8564 FAX: 03-5638-8567

URL: <https://www.chemico.co.jp/>



商品情報はここから