

# エコムース®

【エコムース®は清水建設株式会社の登録商標第 5411366 号です。】

エコムース®は水生環境に配慮した起泡剤です。

掘削土砂等を河川や海面埋め立てに再利用するには

水生環境有害性を従来品の約 4% に低減できます！

## 1 エコムース®の性状

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 主成分 | ポリオキシエチレン(3)ラウリルエーテル硫酸ナトリウム 他 |
| 外観  | 無色～淡黄色液体                      |

## 2 エコムース®の特徴


- 原液の水生環境負荷が従来品の 1 / 5。
- 使用量（使用濃度）が従来品の 1 / 5。
- 施工時の水生環境負荷が従来品の 1 / 25。
- 生分解性に優れ環境中に蓄積されない。
- 従来の気泡シールド設備で使用可能。

### 3 エコムース®の標準配合、発泡倍率

| 配合タイプ | エコムース® | SP-BL | 水    | 発泡倍率 |
|-------|--------|-------|------|------|
| Aタイプ  | 6L     | —     | 994L | 8倍   |
| Bタイプ  | 3L     | 4kg   | 993L | 6倍   |



気泡添加前

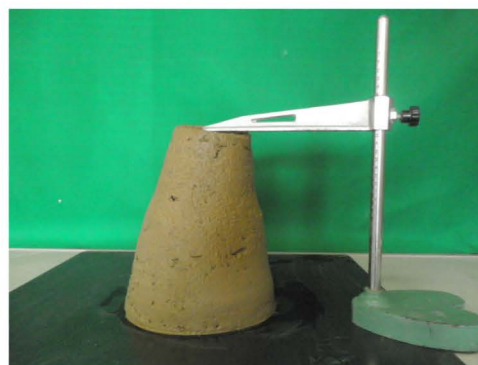

気泡添加後

### 4 エコムース®の荷姿

16L/缶

1000L/コンテナ

## ◎ 小野田ケミコ株式会社

### シールド事業部

■ 東日本事業所

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3丁目-20-18 第8菊星タワービル3階

TEL 03-5823-0511 FAX 03-5823-0513

■ 西日本事業所

〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町3丁目-1-6 K.シオノビル5階

TEL 06-6484-7834 FAX 06-6484-7835

■ 中日本事業所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3丁目-8-7 こまビル6階

TEL 052-747-4148 FAX 052-747-4149